油压式气动铆钉枪适用于结构盲铆钉和螺栓

Hydropneumatic Tool for Structural Blind Rivets and Bolts

RIV 509

工具盛放在塑料盒子里，不含头部整组，根据客户使用铆钉规格选配。

操作系统

- RIV509适用于铆接Φ6.4,8.0和10.0的RIVLOCK和RIVLOCKGRIP的铆钉，以及φ5.0，6.4和8.0的BOM钉。
- RIV509工具有自动吸钉及退钉功能，此机型不含头部，可根据所要铆接的铆钉，选择相应的头部整组套件。

适用场合

造船、建筑、箱柜、铁路、车辆、集装箱、冷藏集装箱、汽车零部件、客车车身制造、幕墙、车库门、家用电器、电气元件、轻钢屋顶、储藏室及仓库、农业设施、货架、热力和通风装置等。

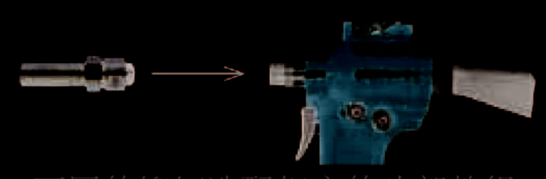

不同的铆钉选配相应的头部整组

技术资料

额定气压	6 bar
使用气压范围	5~7 bar
每次循环耗用气体(6bar)	14 lt
行程	19 mm
最大拉力(6 bar)	35000 N
重量	4.200 kg
震动	< 2,5 m/s
噪音	< 80 dB (A)

铆接 RIVLOCK-RIVLOCKGRIP

钉子图片	头部型号	Φ	代码
	509/64B	6.4	3270000
	509/80B	8.0	3344400
	509/100B	10.0	3293000
	509/64G	6.4	3656700
	509/80G	8.0	3649000
	509/100G	10.0	3649100

铆接 BOM

钉子图片	头部型号	Φ	代码
	509/50M	5.0	3359000
	509/64M	6.4	3359400
	509/80M	8.0	3349800

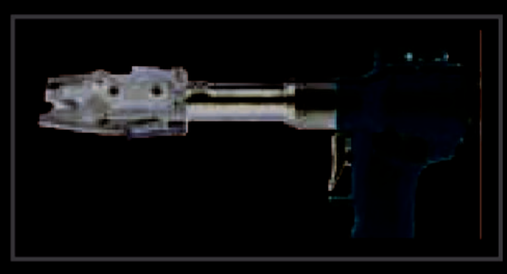

特殊拆卸头部整组
Φ4.8,6.4,8.0,10.0
Code 4043500-4043900-4044000-4044100

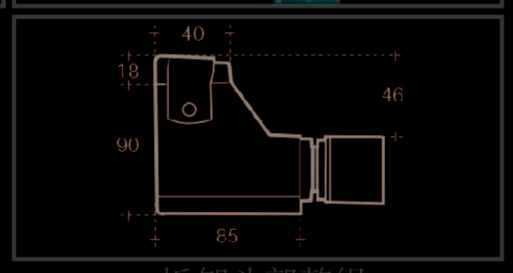

RIVLOCK拆卸头部整组
Φ6.4,8.0,10.0
Code 3547700